


# Размеры PF

## Розетка


### + штекер

#### Механизм розетки

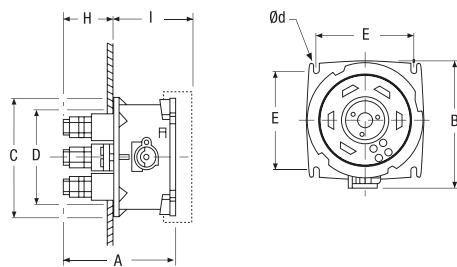


	A	B	C	D	E	H	I	Ød
PFQ	194	240	196	140	146	76	175	10
PFC	220	250	230	185	190	100	210	10

#### Кабельный штекер, прямой

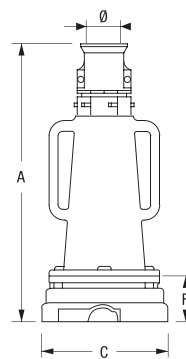


	A	C	F	Ø
PFQ	585	196	75	46-90
PFC	675	230	95	46-90

#### Розетка наружной установки

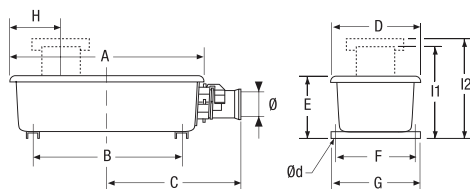

	A	B	C	D	E	F	G	H	I1	I2	Ø	Ød
PFQ КОРОБКА 1	442	284	365	340	240	306	340	145	358	415	46-90	11,5
PFQ КОРОБКА 2	742	584	515	340	240	306	340	145	360	450	46-90	11,5
PFC КОРОБКА 1	442	284	365	340	240	306	340	145	358	415	46-90	11,5
PFC КОРОБКА 2	742	584	515	340	240	306	340	145	360	450	46-90	11,5


#### Штекер, угловой

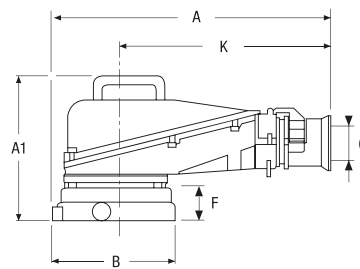

	A	A1	B	F	K	Ø
PFQ	470	292	240	75	352	46-90
PFC	595	320	266	95	457	46-90


## Штекер + розетка

### Механизм штекера

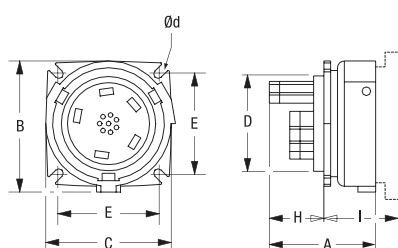


	A	B	C	D	E	H	I	Ød
PFQ	155	240	196	135	146	80	175	11
PFC	195	266	230	175	190	100	210	11

### Кабельная розетка, прямая

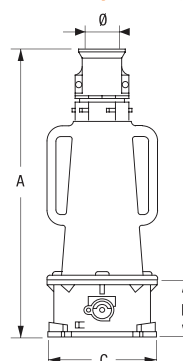


	A	C	F	Ø
PFQ	585	196	75	46-90
PFC	675	230	95	46-90

### Штекер наружной установки

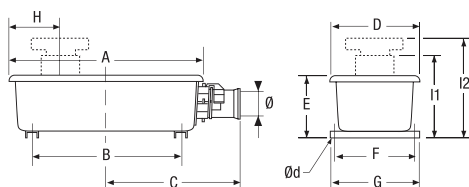

	A	B	C	D	E	F	G	H	I1	I2	Ø	Ød
PFQ КОРОБКА 1	442	284	365	340	240	306	340	145	315	415	46-90	11,5
PFQ КОРОБКА 2	742	584	515	340	240	306	340	145	335	450	46-90	11,5
PFC КОРОБКА 1	442	284	365	340	240	306	340	145	315	415	46-90	11,5
PFC КОРОБКА 2	742	584	515	340	240	306	340	145	335	450	46-90	11,5

### Кабельная розетка, угловая

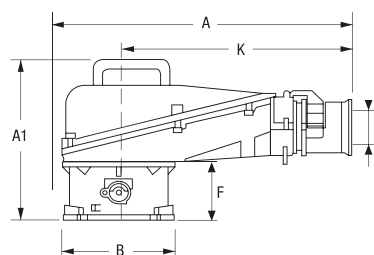

	A	A1	B	F	K	Ø
PFQ	470	334	240	118	372	46-90
PFC	595	340	250	120	457	46-90